


# SinüsPanel®



[www.sinuspanel.com.tr](http://www.sinuspanel.com.tr)

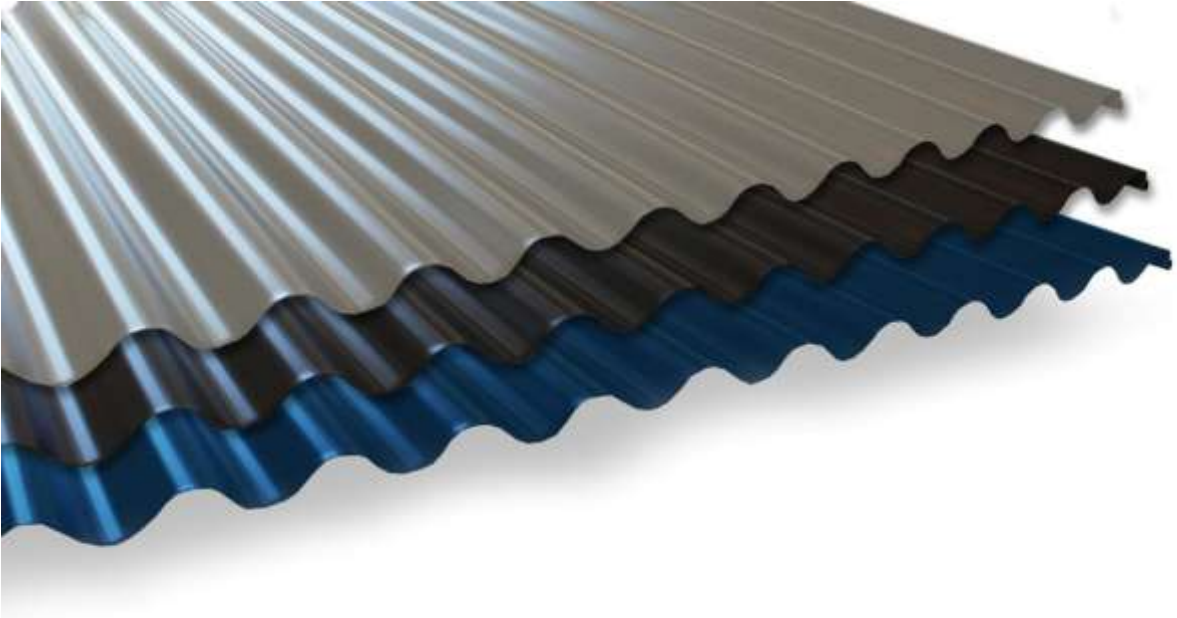

## **18 / 76 SİNÜS PANELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

SİNÜS YÜKSEKLİĞİ: 18 mm

SİNÜSLER ARASI MESAFE: 76 mm

NET KAPLAMA ALANI: 1000 mm

15 oluk, oluk yüksekliği 18 mm, oluklar arası mesafe 76 mm, net kaplama genişliği 1000 mm, Boyalı Galvanizli Çelik, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BOYALI SİNÜSPANEL, ALÜMİNYUM Üretim Metal Kalınlıkları: 0,50 – 0,60 – 0,70 – 0,80 – 1,00 – 1,20 mm

**BOYALI GALVANİZLİ SAC SİNÜS PANEL Üretim Metal Kalınlığı: 0,50 – 0,60 – 0,70 mm**

Maksimum Uzunluk: 16 m

Minimum Uzunluk: 2 m

Tır: 13,50 m

40 Feet Konteynır: 11,90 m

20 Feet Konteynır: 5,90 m

Renk: RAL seçenekleri

Yüzey Boya Seçenekleri: POLYESTER, PVDF, PLASTISOL

ALÜMİNYUM: 3005 veya 3105 Alaşımı


Alüminyum Sertliği: H18, H24, H26

Yüzey Görünümü: Parlak veya Mat. Mat önerilmektedir.

Depolama: Kesinlikle kapalı bir alanda saklanmalıdır. Montaj öncesi folyolar sökülmelidir.

Koruma: Yağmurlu bölgelerde dışarıda bırakılamaz. Nefes alabilen bir örtü ile korunmalıdır.

BOYALI ÇELİK DX51 Z 140 -200-275 gr/m<sup>2</sup>

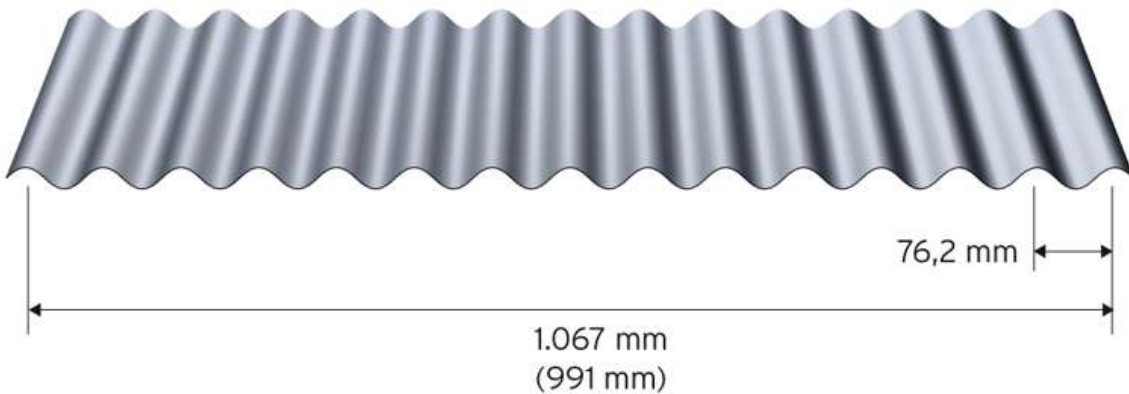

## **27 / 111 SINUSPANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

SİNÜS YÜKSEKLİĞİ: 27 mm

SİNÜSLER ARASI MESAFE: 111 mm

NET KAPSALAM ALANI: 1000 mm

12 oluk, oluk yüksekliği 27 mm, oluklar arası mesafe 111 mm, net kaplama genişliği 1000 mm, Alüminyum, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

ÜRETİM KALINLIKLARI :

BOYALI veya BOYASIZ ALÜMİNYUM Üretim Metal Kalınlıkları: 0,50 – 0,60 – 0,70 – 0,80 – 1,00 – 1,20 mm

BOYALI GALVANİZLİ SAC Üretim Metal Kalınlığı: 0,50 – 0,60 – 0,70 mm

Maksimum Uzunluk: 16 m

Minimum Uzunluk: 2 m

Tır: 13,50 m

40 Feet Konteynır: 11,90 m

20 Feet Konteynır: 5,90 m

Renk: RAL seçenekleri


Yüzey Boya Seçenekleri: POLYESTER, PVDF, PLASTISOL

DOĞAL ALÜMİNYUM: 3005 veya 3105 Alaşımı

Alüminyum Sertliği: H18, H24, H26

Depolama: Kesinlikle kapalı bir alanda saklanmalıdır.

Koruma: Yağmurlu bölgelerde dışarıda bırakılamaz. Nefes alabilen bir örtü ile korunmalıdır.

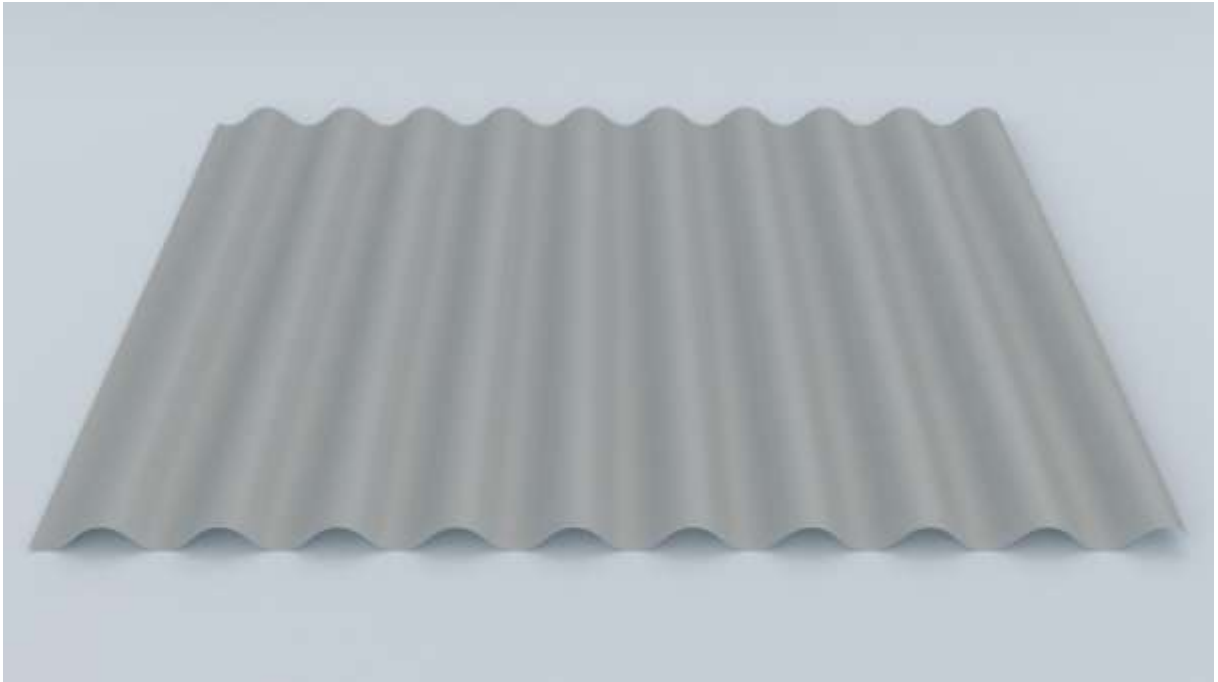

## **55 / 177 SINUSPANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

SİNÜS YÜKSEKLİĞİ: 55 mm

SİNÜSLER ARASI MESAFE: 177 mm

NET KAPLAMA ALANI: 885 mm

6 oluk, oluk yüksekliği 55 mm, oluklar arası mesafe 155 mm, net kaplama genişliği 885 mm, DOĞAL ALÜMİNYUM, TS EN 10346 toleranslarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

BOYALI veya BOYASIZ ALÜMİNYUM Üretim Metal Kalınlıkları: 0,50 – 0,60 – 0,70 – 0,80 – 1,00 – 1,20 mm

BOYALI GALVANİZLİ SAC Üretim Metal Kalınlığı: 0,50 – 0,60 – 0,70 mm

Maksimum Uzunluk: 16 m

Minimum Uzunluk: 2 m

Tır: 13,50 m

40 Feet Konteynır: 11,90 m

20 Feet Konteynır: 5,90 m

Renk: RAL seçenekleri

Yüzey Boya Seçenekleri: POLYESTER, PVDF, PLASTISOL


DOĞAL ALÜMİNYUM: 3005 veya 3105 Alaşımı


ALÜMİNYUM Sertliği: H18, H24, H26



Yüzey Görünümü: Parlak eloksallı

Depolama: Kesinlikle kapalı bir alanda saklanmalıdır.

Koruma: Yağmurlu bölgelerde dışarıda bırakılamaz. Nefes alabilen bir örtü ile korunmalıdır.

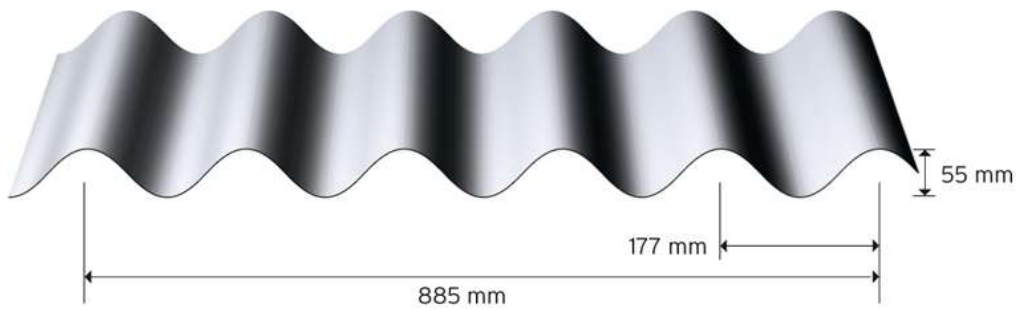

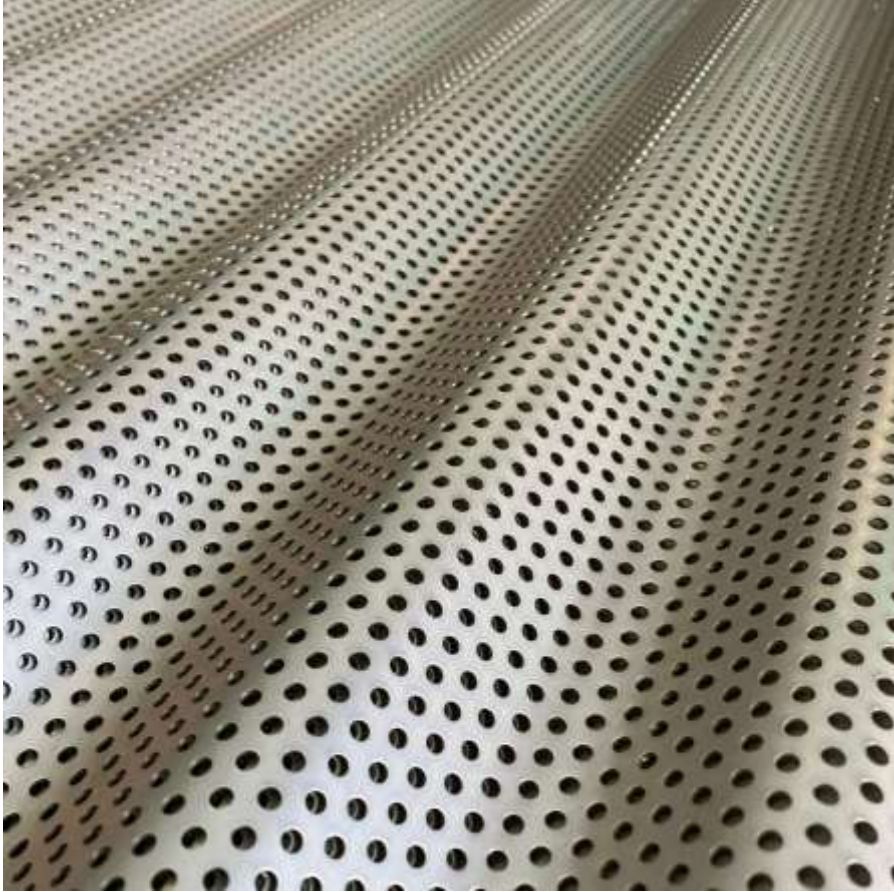

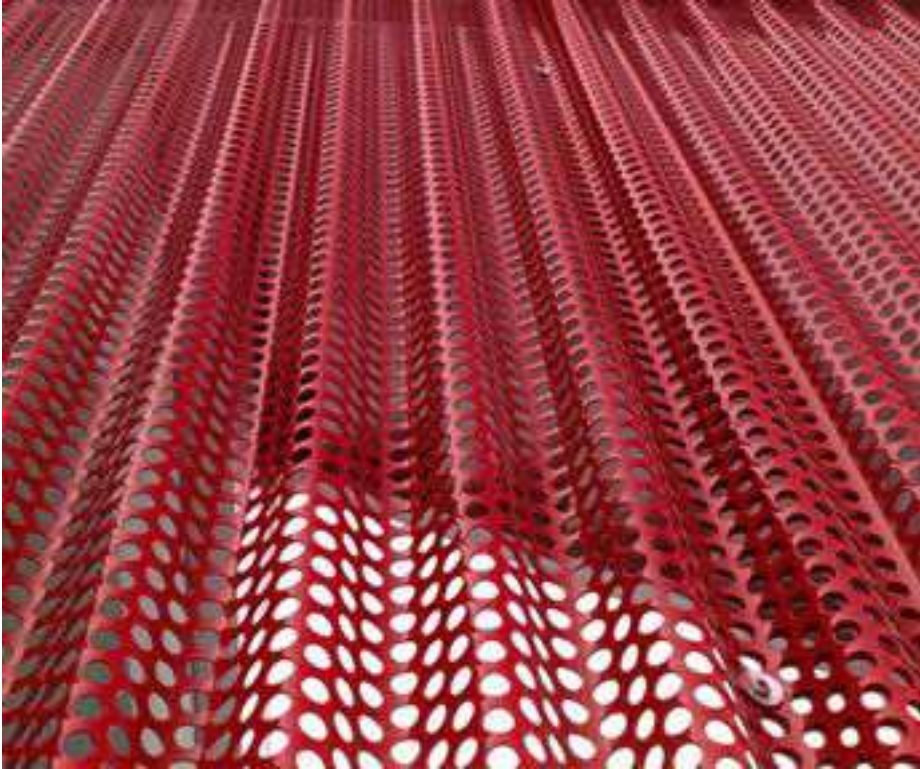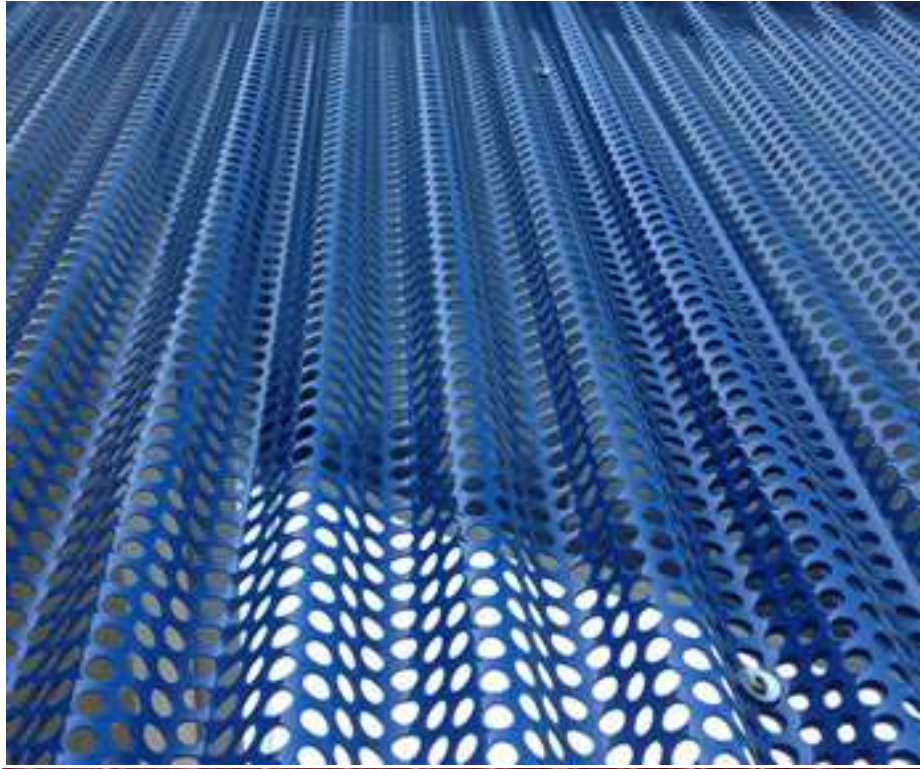













**Genel Merkez- HEAD OFFICE**  
**STEELBOND YAPI TİC. LTD. ŞTİ.**

Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi

Damatrix Life C Blok No:71 Daire: 8 Kat: 4

SANCAKTEPE – İSTANBUL – TÜRKİYE

**Telefon: +90 543 464 10 34**

**E-posta: [info@sinuspanel.com.tr](mailto:info@sinuspanel.com.tr)**

**Merkez / Satış: [info@sinuspanel.com.tr](mailto:info@sinuspanel.com.tr)**

**Muhasebe: [muhasebe@sinuspanel.com.tr](mailto:muhasebe@sinuspanel.com.tr)**

**Mimari - Yönetim: [hakan@sinuspanel.com.tr](mailto:hakan@sinuspanel.com.tr)**

**[www.sinuspanel.com.tr](http://www.sinuspanel.com.tr)**